


DLB BOLED

DOWNLIGHT FITTING
DOWNLIGHT-LED-LEUCHTEN

MATERIAŁ ► stop aluminium, klosz: PMMA
MATERIAL ► aluminum alloy, lamp cover: PMMA
MATERIAL ► aluminiumlegierung, schirm: PMMA

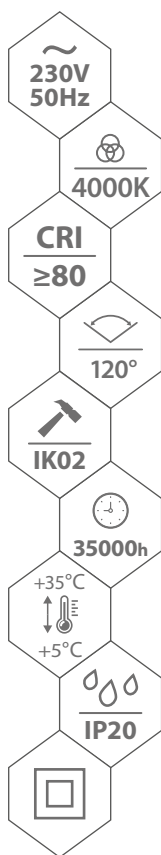


DLB-R



DLB-S

a	b
DLB-R-090: Ø145mm	8mm
DLB-R-120: Ø170mm	8mm
DLB-R-180: Ø220mm	8mm
DLB-R-240: Ø300mm	8mm

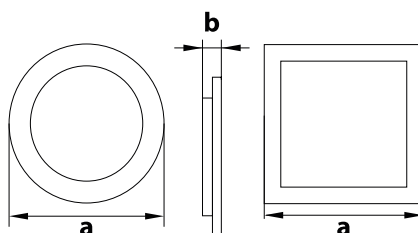

a	b
DLB-S-090: 145mm	8mm
DLB-S-120: 170mm	8mm
DLB-S-180: 220mm	8mm
DLB-S-240: 300mm	8mm



możliwość montażu
modułu awaryjnego




mocowanie
podtynkowe
za pomocą uchwytów



zewnętrzny zasilacz
w komplecie



szybkołączka zasilacza
ułatwiająca montaż



średnice otworów
montażowych

DLB-R-090: Ø135mm
DLB-R-120: Ø155mm
DLB-R-180: Ø205mm
DLB-R-240: Ø285mm
DLB-S-090: 135x135mm
DLB-S-120: 155x155mm
DLB-S-180: 205x205mm
DLB-S-240: 285x285mm



kod

C70-DLB-R-090-4K
C70-DLB-R-120-4K
C70-DLB-R-180-4K
C70-DLB-R-240-4K
C70-DLB-S-090-4K
C70-DLB-S-120-4K
C70-DLB-S-180-4K
C70-DLB-S-240-4K



EAN

5900280908117
5900280908124
5900280908131
5900280908148
5900280911377
5900280911384
5900280911391
5900280911407



opakowanie

1/30
1/30
1/20
1/10
1/30
1/30
1/20
1/10



barwa światła [K]

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000



moc [W]

9
12
18
24
9
12
18
24



strumień świetlny [lm]

720
960
1450
1700
720
960
1450
1700